

# **LAC 23**

Bocchetta di mandata e ripresa in alluminio a singolo filare alette mobili orizzontali, orientabili singolarmente, deflessione 0°.

# **VANTAGGI**

- Qualità e finitura del prodotto.
- Ampia gamma per diverse applicazioni.

#### **CORREDO**

■ PLENUM LAC 23

Plenum di raccordo in lamiera d'acciaio zincato.

## **APPLICAZIONE / UTILIZZO**

Bocchetta montaggio a parete a scomparsa

#### **GAMMA**

- Disponibile con feritoia da 28mm o 40mm.
- Disponibile misura 500mm, 800mm, 1000mm.

# COSTRUZIONE COMPOSIZIONE

- Cornice in alluminio estruso verniciato.
- Alette mobili orizzontali, orientabili singolarmente.

#### **OPZIONI:**

- Fissaggio a viti.
- Verniciatura Ral a richiesta.

#### **DATI DIMENSIONALI**


LAC 23 - Feritoia 28mm




#### LAC 23 - Feritoia 40mm



PLENUM LAC 23 - Feritoia 28mm









120

DISPOSIZIONE ATTACCHI




## **ATTACCHI**

PLENUM LAC 23 - Feritoia 28mm




PLENUM LAC 23 - Feritoia 40mm




PLENUM LAC 23 - 500mm




PLENUM LAC 23 - 500mm



PLENUM LAC 23 - 800mm



PLENUM LAC 23 - 800mm




**PLENUM LAC 23 - 1000mm** 

**PLENUM LAC 23 - 1000mm** 



#### **DATI DIMENSIONALI**

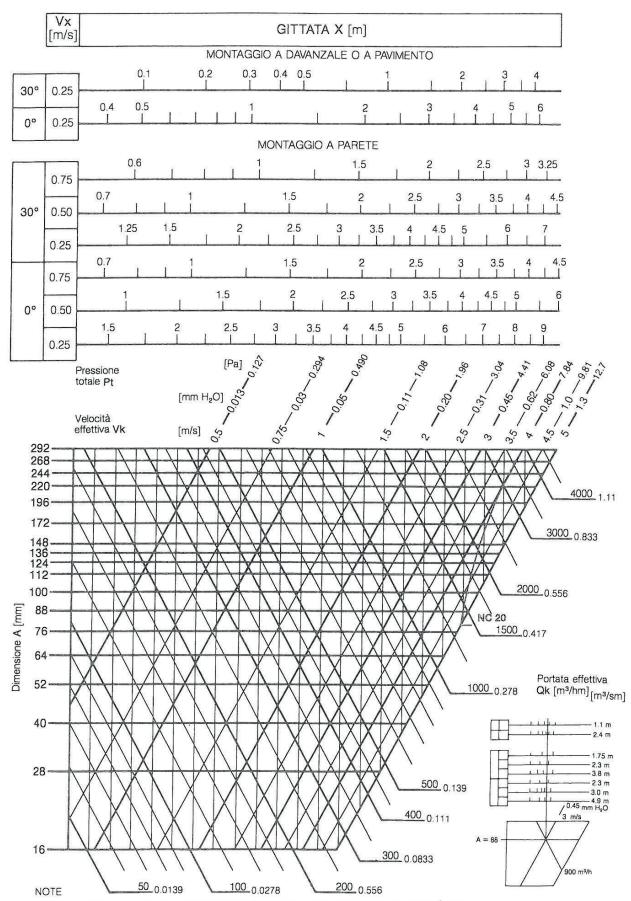

I valori di livello sonoro sono basati su un ambiente con assorbimento 10 dB, re 10<sup>-12</sup> Watt.

= 7 Le prestazioni a davanzale sono valide solo in raffreddamento per  $\Delta t = 10$  °C.

Grafico riferito ad 1 m lineare di feritoia.