

## BPR

Bocchetta di mandata con frontale liscio e a raso parete.

### VANTAGGI


- Qualità e finitura del prodotto.

### APPLICAZIONI/UTILIZZO

- Bocchetta di mandata per montaggio a parete.

### GAMMA

- Modello unico fino a 90 m<sup>3</sup>/h.
- Finitura standard RAL9016

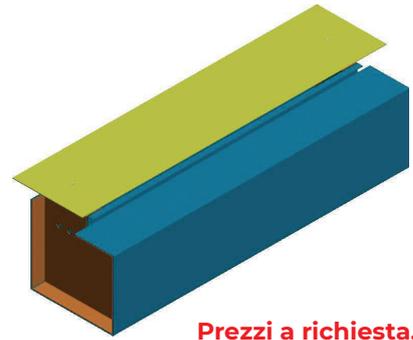

Prezzi a richiesta.

### COSTRUZIONE/COMPOSIZIONE

- Frontale in alluminio verniciato RAL9016.
- Frontale regolabile.
- Plenum con foro posteriore di predisposizione tubo corrugato:

### OPZIONI

- Verniciatura RAL a richiesta.
- Plenum con doppio foro posteriore.



### ACCESSORI

- COMFORT PURO**
  - Tubo corrugato
- RACCORDO COMFORT**
  - Raccordo tubo-plenum.
- O-RING**
  - Tubo corrugato

### DENOMINAZIONE

- BPR**
  - B: Bocchetta
  - P: frontale piano
  - R: rettangolare
- 800** Lunghezza
- 2** Numero di attacchi plenum
- RAL9016** Finitura

### DATI TECNICI

Q (mc/h)	Banda d'ottava [Hz]							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
	Rumorosità [dB]							
10	9	7	6	<5	<5	<5	<5	<5
20	13	15	16	6	<5	<5	<5	<5
30	17	20	23	13	<5	<5	<5	<5
40	22	24	26	19	<5	<5	<5	<5
50	24	27	30	24	<5	<5	<5	<5
60	26	30	33	28	13	8	<5	<5
70	25	32	38	32	18	13	7	<5

### TABELLA PERDITE DI CARICO

Portata (mc/h)	Apertura griglia				
	0%	30%	45%	60%	100%
	Perdite di carico [Pa]				
20	20	10	4	3	3
30	50	23	9	4	2
40	>50	40	15	5	2
50	>50	>50	23	6	2
60	>50	>50	34	7	3
80	>50	>50	>50	14	3
90	>50	>50	>50	17	3