

ALVEO

Silenziatore modulare per condotti rettangolari.

VANTAGGI

- Massima flessibilità, l'assemblaggio dei singoli elementi gli consente di adattarsi alle diverse dimensioni dei canali.
- Leggerezza e facilità di installazione.
- Performances acustiche (attenuazione su 4 lati).

APPLICAZIONE / UTILIZZO

- Attenuazione acustica nei condotti rettangolari.
- Costruzione di silenziatori di diverse dimensioni (multipli di 150 mm).



Prezzi a richiesta.

GAMMA

- Un solo modello da 150x150 mm L= 600 mm.



DENOMINAZIONE

ALVEO	150x150	/	600	A2
nome	dimensione		lunghezza	certificazione
	[mm]		[mm]	sec. UNI EN 13501-1


COSTRUZIONE / COMPOSIZIONE

- Prodotto con certificazione di resistenza al fuoco A2 secondo UNI EN 13501-1.
- Isolamento in lana di roccia 25 mm, rivestito da un tessuto in fibra di vetro nero.
- Fissaggio assicurato con bottoni a pressione.

COSTRUZIONE / COMPOSIZIONE

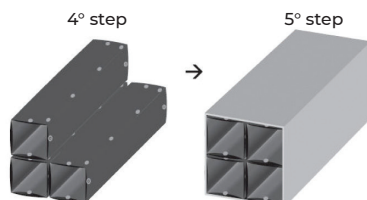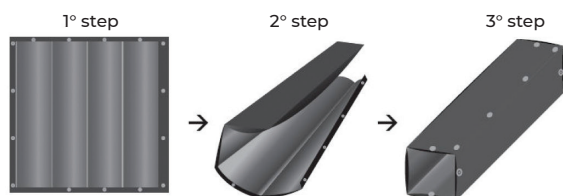


Assemblaggio nel canale

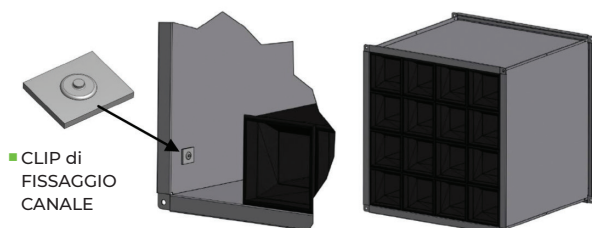


- CLIP di FISSAGGIO CANALE

DESCRIZIONE TECNICA

Smorzamento acustico

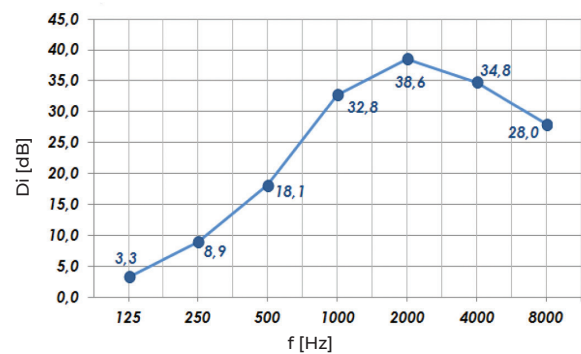

Perdite di carico

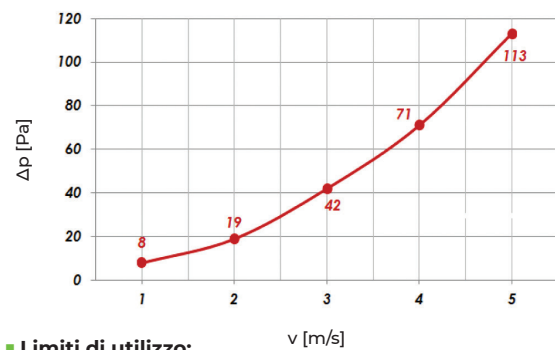

Limiti di utilizzo:

- Velocità massima nel silenziatore: 20 m/s.
- Massimo 8 moduli in altezza (1200 mm).

DESCRIZIONE TECNICA

